


ENSACHEUSE HORIZONTALE

HB- 15


- Chargement frontal de bobines
- Machine de mesures réduites et plus haute performance
- Bâti autoportant, propre et sans concavités
- Exécution inoxydable standard
- Axes de bobine extensibles sans besoin d'outillages
- Soudures parallèles
- Cames de basse inertie
- Système de coupe de haute résistance et basse maintenance
- Configuration électrique en réseau
- Télé assistance à distance
- Machine simplex et duplex
- Déroutage continu
- Mémoires de formats programmés en recettes

Stations de remplissage	2	2	2	2	2
Volume maximum (1)	250 cc	100 cc	500 cc	500 cc	500 cc
Diamètre ext. bobine	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Diamètre int. bobine	70-75 mm	70-75 mm	70-75 mm	70-75 mm	70-75 mm
Production maximale	100 cycles/min	100 cycles/min.	80 cycles/min.	65 cycles/min.	70 cycles/min.

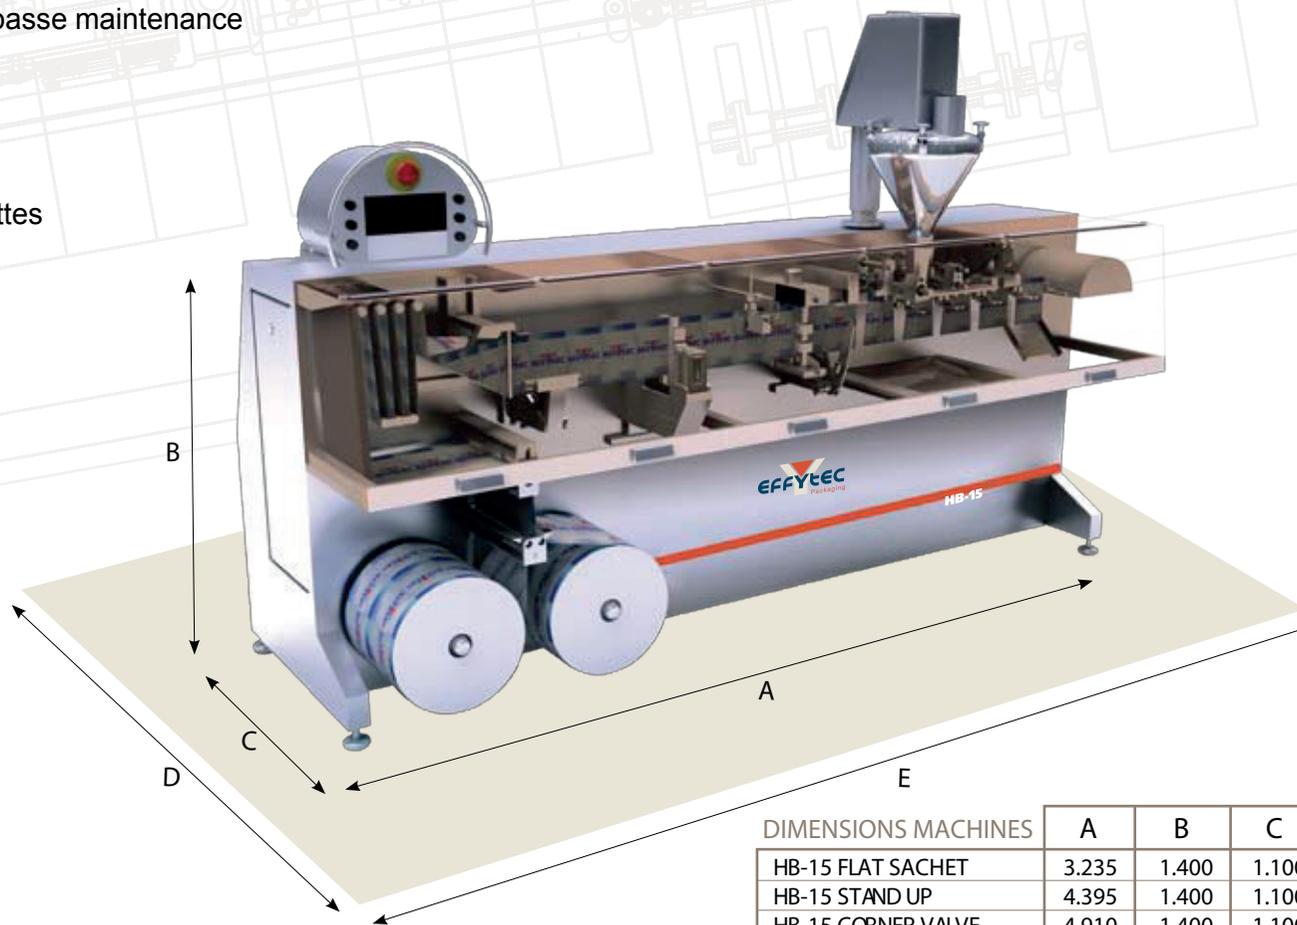

DIMENSIONS MACHINES	A	B	C	D*	E*
HB-15 FLAT SACHET	3.235	1.400	1.100	2.600	4.735
HB-15 STAND UP	4.395	1.400	1.100	2;600	5.895
HB-15 CORNER VALVE	4.910	1.400	1.100	2.600	6.410
HB-15 ZIPPER	4.584	1.400	1.100	2.600	

*espace minimal requis Dimensions = mm

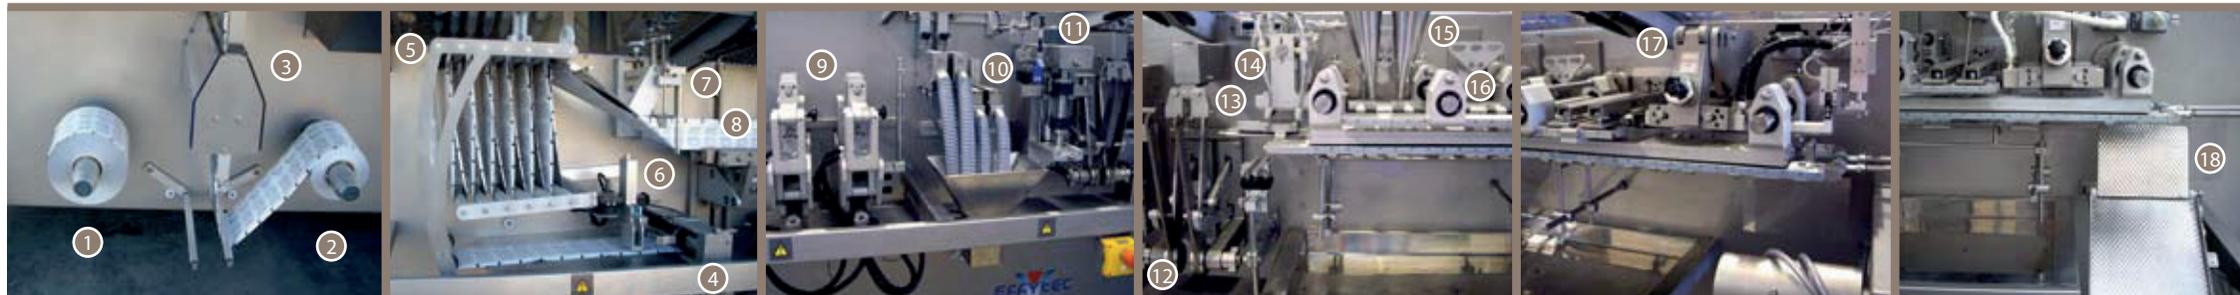

1. Arbre porte bobine expansible par commande pneumatique

4. Entraînement dérouleur de bobine

9. Soudure verticale parallèle et motorisée

12. Groupe de ciseaux avec système de démontage facile pour nettoyage

17. Soudure supérieure rabattable sans outillage

18. Rampe de sortie

2. Deuxième porte bobine

5. Pendulaire à rouleaux

10. Photocellule

13. Pince fixe ciseaux

3. Raccordement automatique entre bobines

6. Triangle formateur sachet

11. Entraînement par rouleaux servo motorisés

14. Station ouverture sachet par ventouses

7. Guide du film

8. Soudure inférieure

15. Poste de dosage (2)

16. Aplatissage partie supérieure sachet

HB- 15

