



ENSACHEUSE HORIZONTALE

GP- 32

## CARACTERISTISQUES TECHNIQUES

Machine de dimensions réduites et hautes performances

Bâti autoportant, propre et sans recoins

Exécution standard en acier inoxydable

Chargement frontal des bobines

Déroulement en continu de la bobine

Système de coupe de haute résistance et basse maintenance

Blocage des bobines sans besoin d'outillages

Soudures parallèles

Cames de basse inertie


Configuration électrique en réseau

Télé assistance à distance

Machine simplex, duplex et triplex

Mémoires de formats programmés en recettes


Stations de remplissage	3	3	2-3	2-3	2-3
Volume maximum (1)	1100 cc	1000 cc	2000 cc	2000 cc	1500 cc
Diamètre ext. bobine	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Diamètre int. bobine	70-75 mm / 150-155 mm				
Production maximale	70 cycles/min	70 cycles/min.	70 cycles/min.	60 cycles/min.	65 cycles/min.

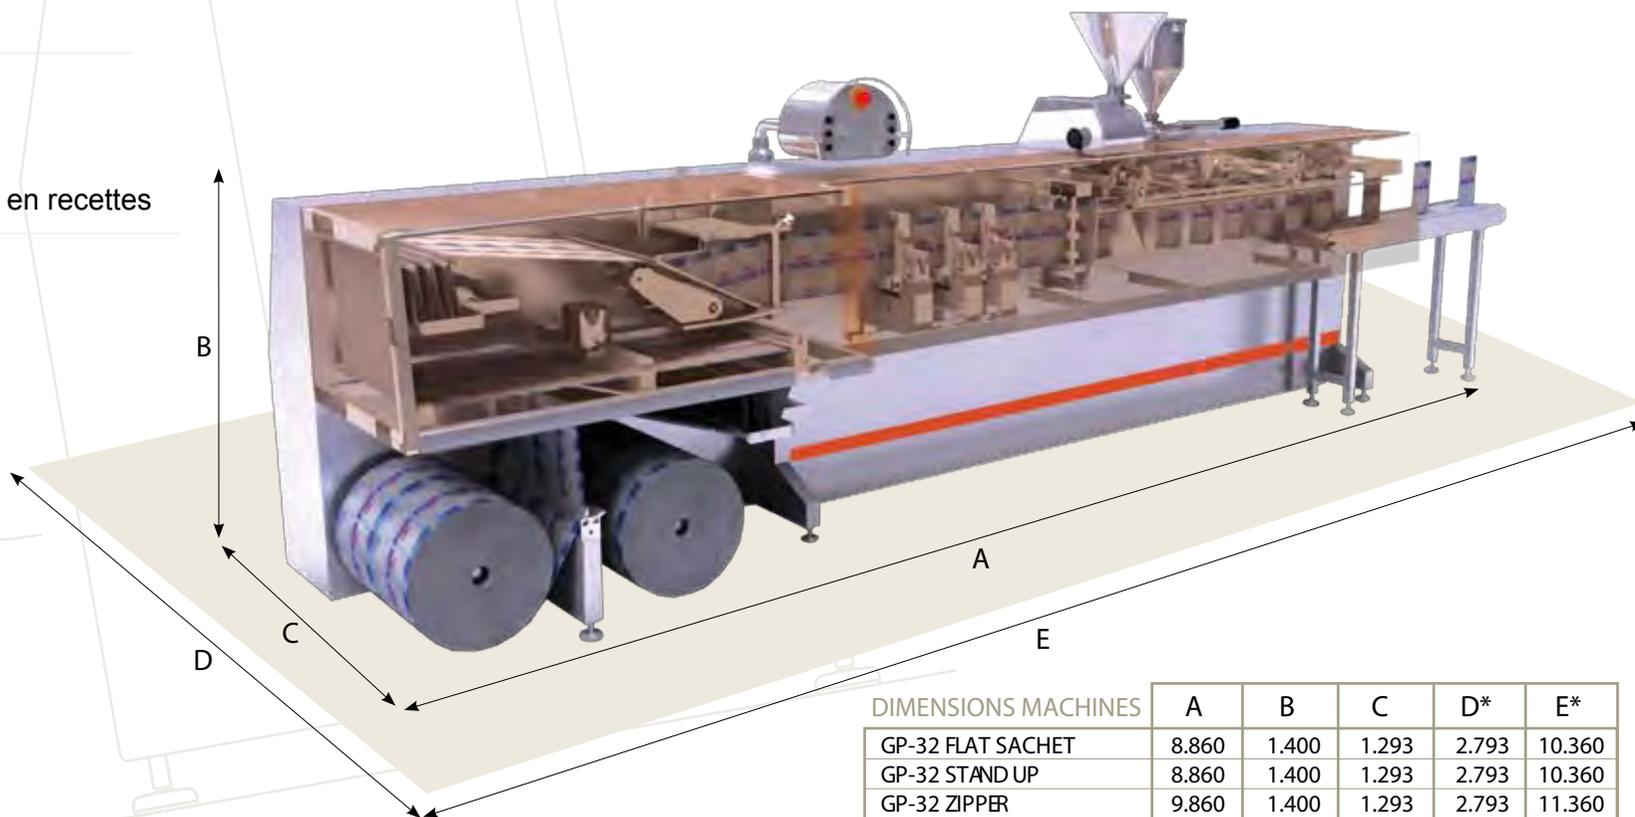

DIMENSIONS MACHINES	A	B	C	D*	E*
GP-32 FLAT SACHET	8.860	1.400	1.293	2.793	10.360
GP-32 STAND UP	8.860	1.400	1.293	2.793	10.360
GP-32 ZIPPER	9.860	1.400	1.293	2.793	11.360

\*espace minimal requis

Dimensions = mm

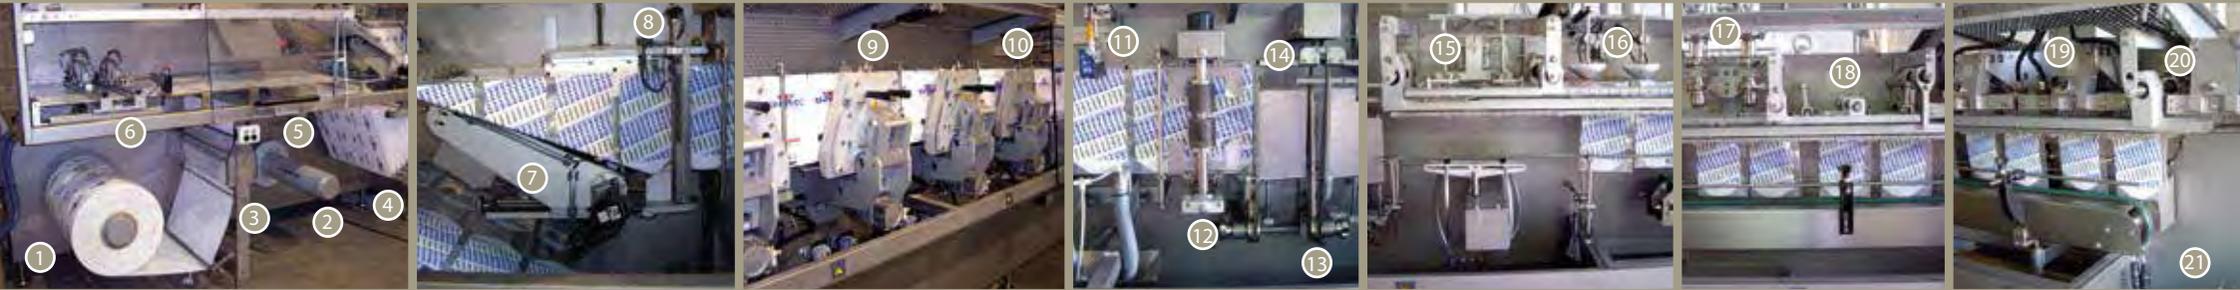

- 1. Axe porte bobine expansible à pneumatique blocage
- 2. Deuxième axe porte bobine
- 3. Raccordement automatique de bobines
- 4. 1er groupe de rouleaux mobiles d'entrée
- 5. Entraînement dérouleur de bobine
- 6. Perforateur à réglage automatique de fond sachet

- 7. Triangle de formation des sachets (avec réglage de la pointe du triangle pour les formats additionnels)
- 8. Alignement de film

- 9. Groupe de soudure verticale (3 soudures verticales parallèles et motorisées)
- 10. Plaque de refroidissement

- 11. Photocellule
- 12. Entraînement par rouleaux servomotorisés
- 13. Groupe de ciseaux avec système de démontage rapide pour nettoyage
- 14. Pince fixation ciseaux

- 15. Station ouverture sachet par ventouses supérieures et inférieures
- 16. Soufflette de fond sachet

- 17. Poste de dosage (2)
- 18. Étirage partie supérieure sachet

- 19. Soudure supérieure rabattable sans outillage (2)
- 20. Refroidisseur supérieur (optionnel)
- 21. Tapis de transport inférieur servo motorisé (optionnel)

# GP- 32

