


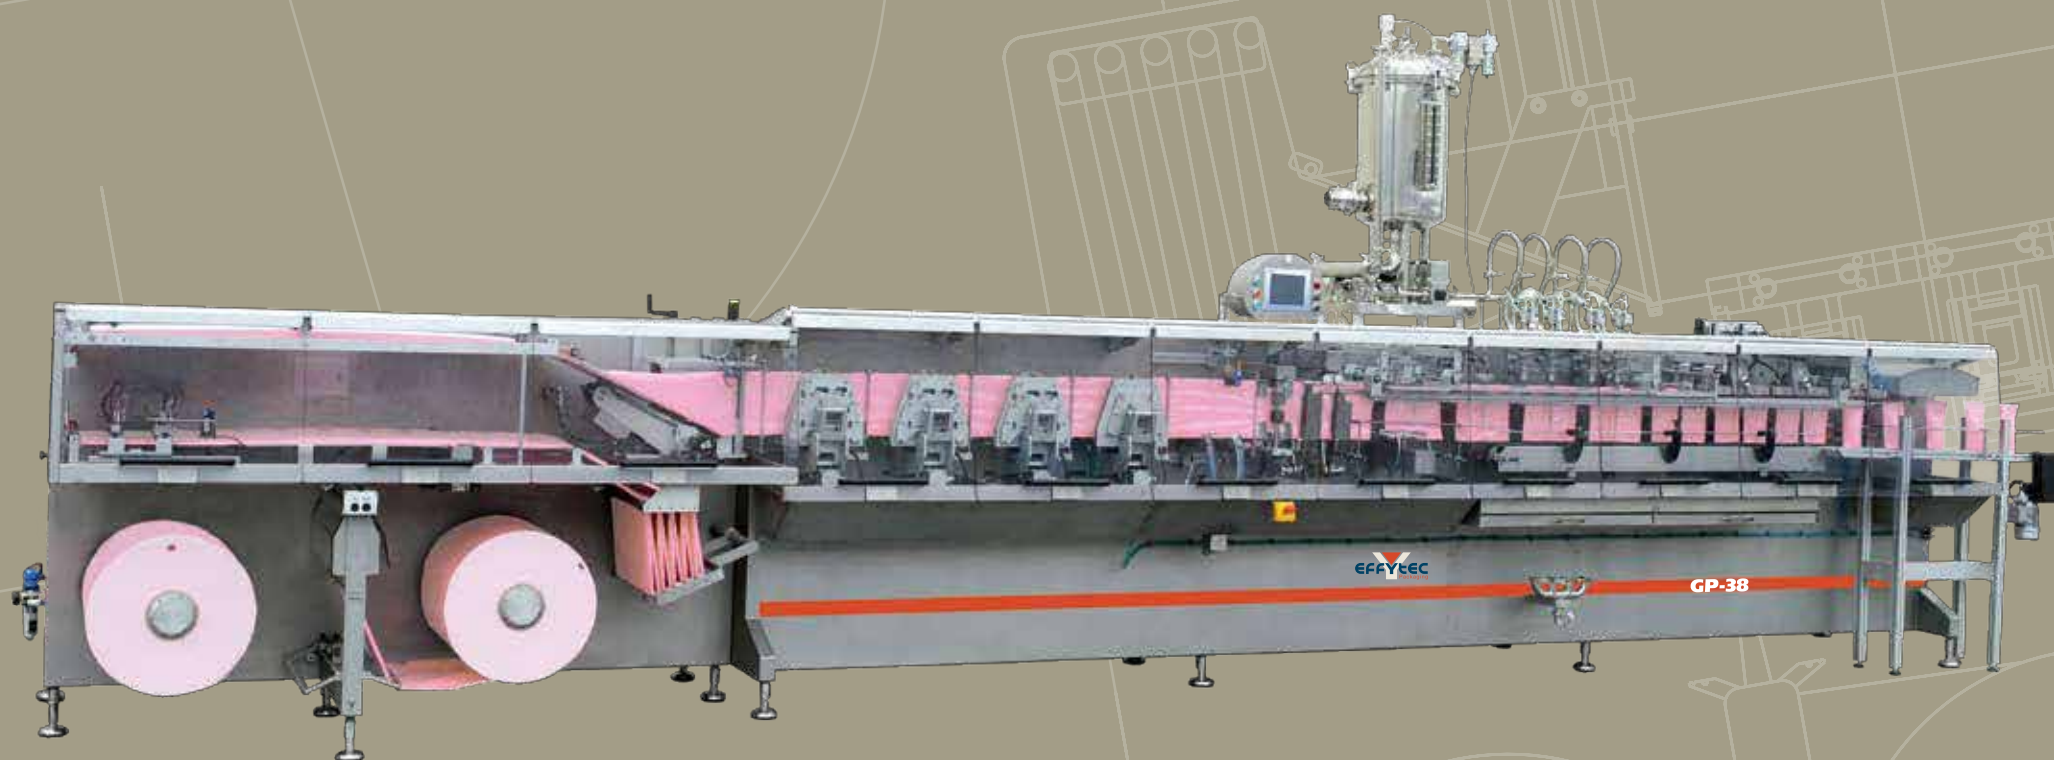


ENSACHEUSE HORIZONTALE

GP- 38

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Stations de remplissage	3	3	2-3	2-3	2-3
Volume maximum (1)	1500 cc	1000 cc	2000 cc	2000 cc	1500 cc
Diamètre ext. bobine	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Diamètre int. bobine	70-75 mm / 150-155 mm				
Production maximale	65 cycles/min.	65 cycles/min.	60 cycles/min.	60 cycles/min.	65 cycles/min.

Chargement frontal de bobines
 Machine de mesures réduites et plus haute performance
 Bâti autoportant, propre et sans concavités
 Exécution inoxydable standard
 Axes de bobine extensibles sans besoin d'outillages
 Soudures parallèles
 Cames de basse inertie
 Système de coupe de haute résistance
 et basse maintenance
 Configuration électrique en réseau
 Télé assistance à distance
 Machine simplex, duplex et triplex
 Déroulement bobine continu
 Mémoires de formats programmés en recettes

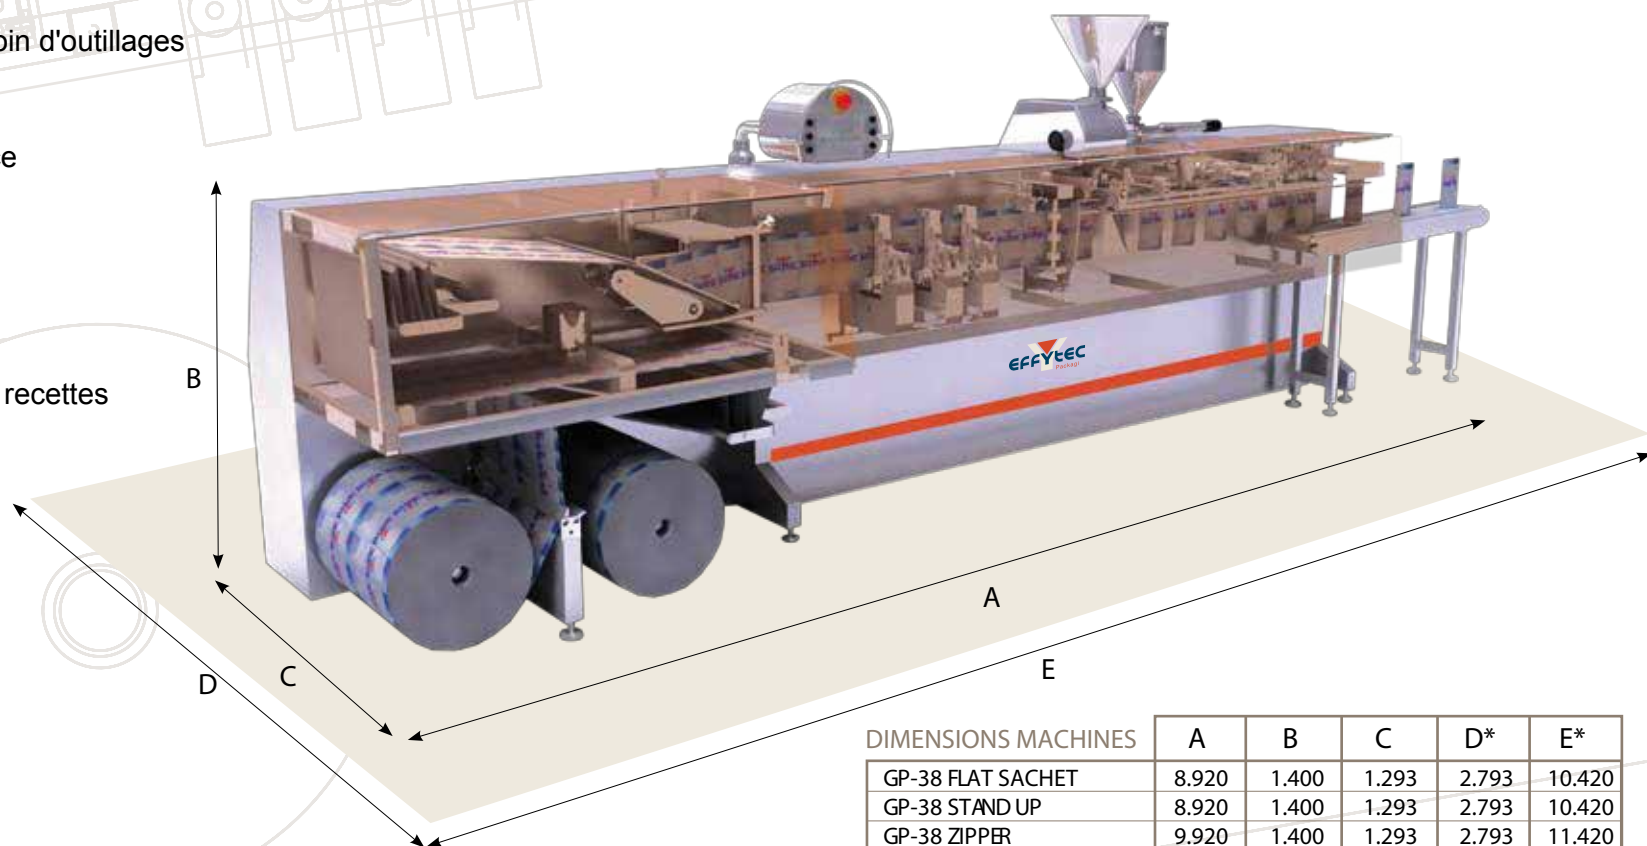


DIMENSIONS MACHINES

	A	B	C	D*	E*
GP-38 FLAT SACHET	8.920	1.400	1.293	2.793	10.420
GP-38 STAND UP	8.920	1.400	1.293	2.793	10.420
GP-38 ZIPPER	9.920	1.400	1.293	2.793	11.420

*espace minimum requis .

Dimensions = mm

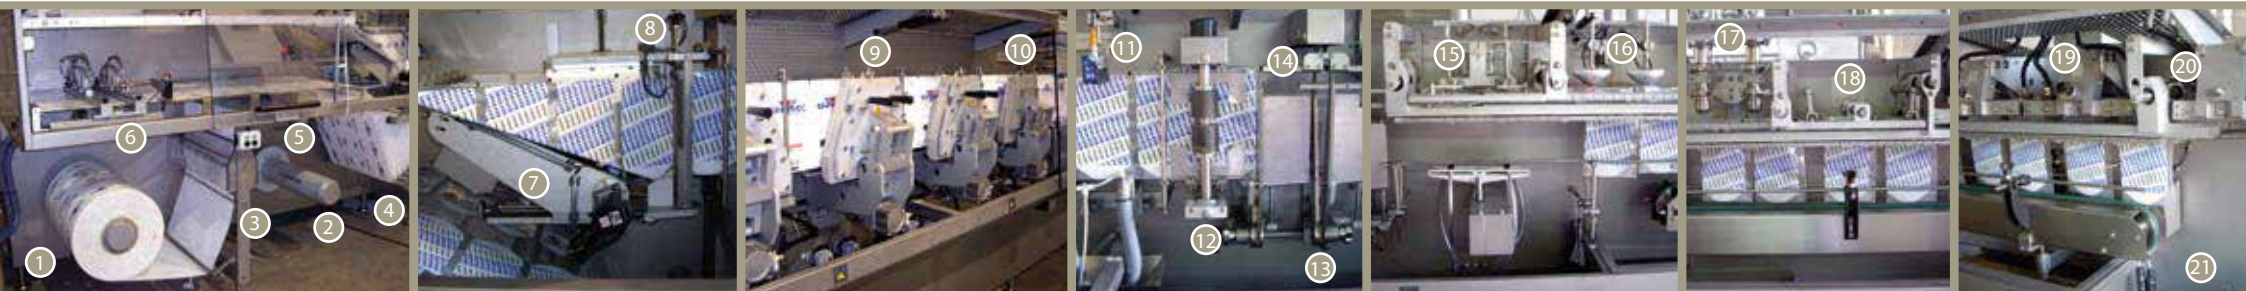

1. Arbre porte bobine à blocage pneumatique

2. Deuxième arbre porte bobine

3. Passage automatique d'une bobine à l'autre

4. 1er groupe de rouleaux sur pendulaire

5. Entraînement dérouleur de bobine

6. Perforateur de fond à réglage facile

7. Triangle formateur (avec changement de la pointe du triangle pour formats additionnels)

8. Alignement du film

9. Groupe de soudure verticale (3 soudures verticales parallèles et motorisées)

10. Refroidisseur

11. Photocellule

12. Entraînement par rouleaux servomotorisés

13. Groupe ciseaux avec système de démontage facile pour nettoyage

14. Pince fixe ciseaux

15. Station ouverture sachet par ventouses supérieures et inférieures

16. Souffleur de fond sachet

17. Poste de dosage (2)

18. Étirage partie supérieure sachet

19. Soudure supérieure abattable sans outillage (2)

20. Refroidisseur supérieur (optionnel)

21. Tapis de transport inférieur servo motorisé (optionnel)

GP- 38

