




ENSACHEUSE HORIZONTALE

GPIC- 60

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Stations de remplissage	3	3	3	3	3
Volume maximum (1)	1.500cc	1.000cc	2.000cc	2.000cc	1.500cc
Diamètre ext. bobine	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm
Diamètre int. bobine	70-75 mm / 150-155 mm				
Production maximale	80 cycles/min.	80 cycles/min.	80 cycles/min.	60 cycles/min.	75 cycles/min.

Chargement frontal de bobines
 Machine de mesures réduites et plus haute performance
 Bâti autoportant, propre et sans concavités
 Exécution inoxydable standard
 Axes de bobine extensibles sans besoin d'outillages
 Carrousel continu
 Cames de basse inertie
 Système de coupe de haute résistance et basse maintenance
 Configuration électrique en réseau
 Télé assistance à distance
 Déroulement bobine continu
 Mémoires de formats programmés en recettes

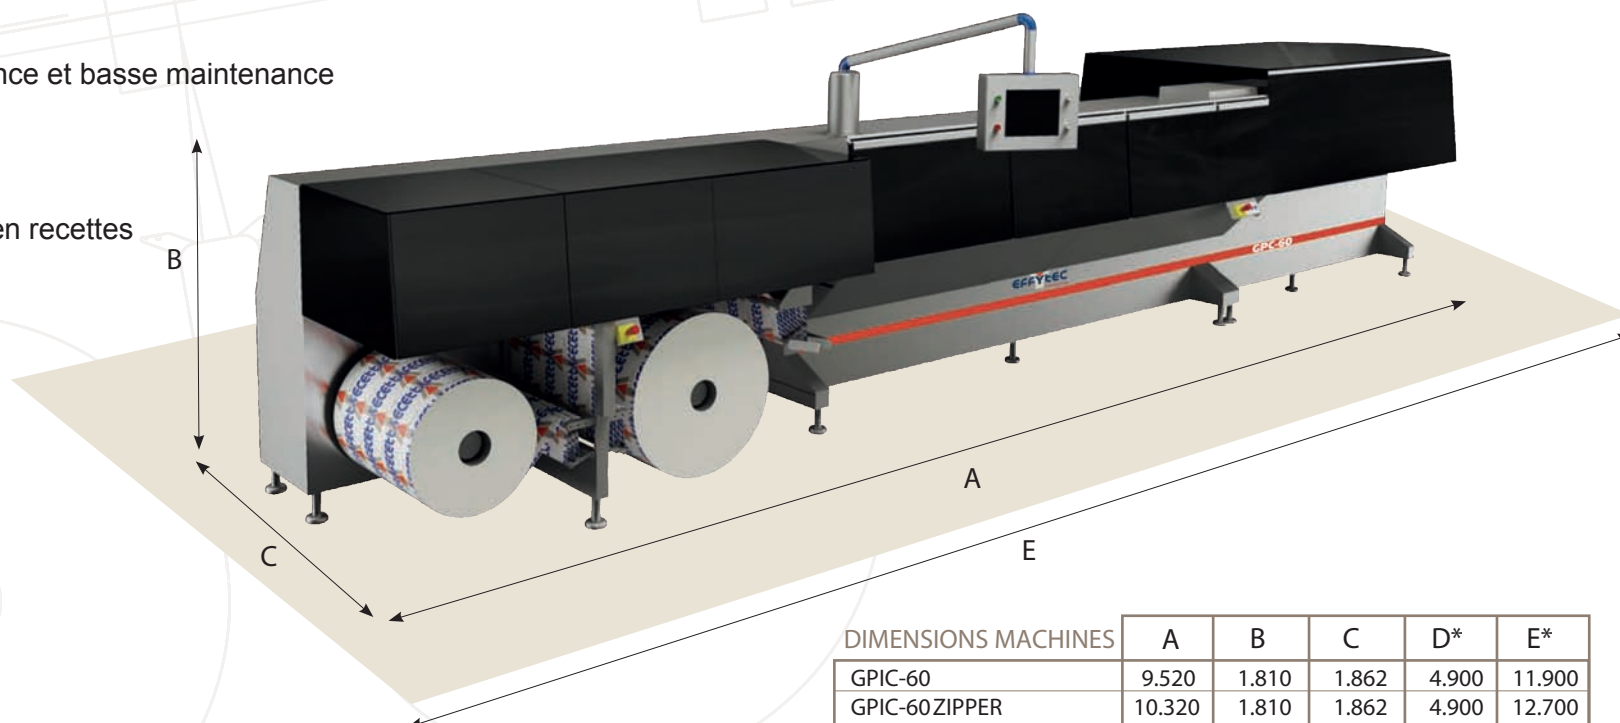

DIMENSIONS MACHINES	A	B	C	D*	E*
GPIC-60	9.520	1.810	1.862	4.900	11.900
GPIC-60 ZIPPER	10.320	1.810	1.862	4.900	12.700

*espace minimal requis Dimensions = mm

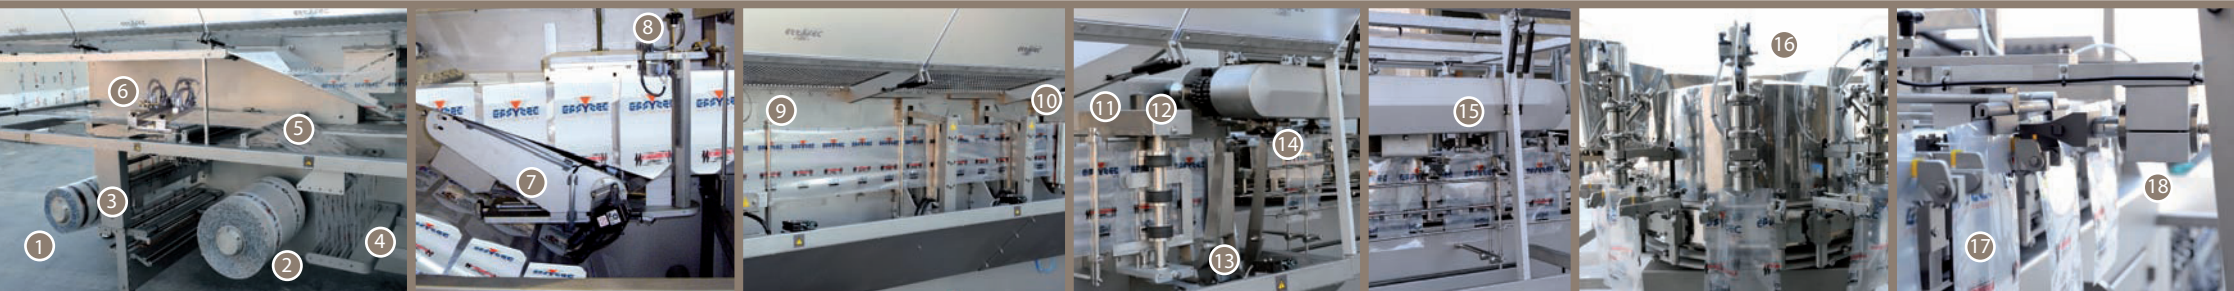

1. Arbre porte bobine expansible à commande pneumatique

2. Deuxième arbre porte bobine

3. Raccordement automatique de bobines

4. 1er groupe de rouleaux avec pendulaire

5. Entraînement dérouleur de bobine

6. Perforateur de fond à réglage facile

7. Triangle formateur (avec changement de la pointe du triangle pour les formats additionnels)

8. Alignement du film

9. Groupes de soudure (4 soudures motorisées)

10. Refroidisseur

11. Photocellule

12. Entraînement par rouleaux servomotorisés

13. Groupe ciseaux avec système à démontage facile pour nettoyage

14. Pince transfert à carrousel

15. Station d'ouverture du sachet

16. Postes de dosage (3)

17. Étirage partie supérieure sachet

18. Soudure supérieure par Ultrasons

GPIC- 60

