

# wrapping

## Enveloppeuse monostyle




	CMY55 CD cadence jusqu'à 500 ppm	CMY55 CPA cadence jusqu'à 450 ppm	CMY55 CB4 cadence jusqu'à 500 ppm
modèles			
caractéristiques standard	<p>Enveloppeuse MONOSTYLE avec tapis d'alimentation pour pralines au chocolat à base plate. Chaque version est dédiée à un style spécifique (Double twist, Bunch / Enveloppe Wallet, Open points) et convient à tous les matériaux d'emballage les plus courants. La machine peut être équipée d'un dispositif d'alignement automatique pour optimiser l'alimentation des produits.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiabilité lors de l'alimentation des produits et des séquences d'emballage</li> <li>• Convient pour tous les types de pralines transformées: ENROBÉES, MOULÉES, EXTRUDÉES, PAR DÉPOSE, etc.</li> <li>• TEMPS DE CHANGEMENT DE FORMATS en moins de 45 minutes</li> <li>• Ecran graphique couleur tactile HMI</li> <li>• Dispositif- Pas de produit- Pas de papier / Système d'alimentation en papier servo-motorisé</li> <li>• Manipulation douce et positive du produit et des matériaux d'emballage</li> <li>• Produit toujours sous contrôle de l'opérateur à la fois lors des séquences d'alimentation et d'enveloppement</li> <li>• Bonne accessibilité pour les opérations d'entretien et de changement de formats, nettoyage facile</li> </ul>		
options	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccord automatique pour matériau d'emballage extérieur et / ou intérieur</li> <li>• Ejection des produits lors des raccords de bobine</li> <li>• Scellage à froid pour "Protected Double Twist"</li> <li>• Prédiposition pour le système de refroidissement sur les tapis d'alimentation (uniquement pour le modèle CMY55 CB4)</li> <li>• Système pour différentes longueurs de coupe entre matériau d'emballage extérieur et intérieur</li> <li>• Tapis de sortie des produits correctement orientés</li> <li>• Intégration dateur codeur / étiquetage sur le fond du produit / Distributeur de colle à chaud / Scellage à chaud</li> </ul>		

### données techniques

	CMY55 CD/CPA/CB4
poids total	1700 Kg
total puissance installée	5 Kw
pression d'air   consommation moyenne	6 bar   800 NI/min
couleur	RAL 7035 Gloss 80



### plage de dimensions standard du produit

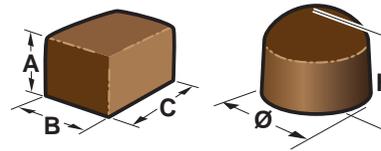

mm	A	B	C	H	Ø
min	5	18	25	12	22
max	25	35	60	28	35

Des dimensions de produit au-delà des limites de la plage de réglage sont à analyser cas par cas.

### layout

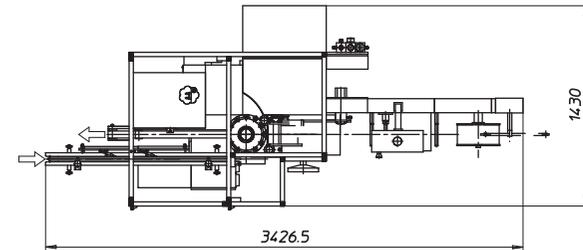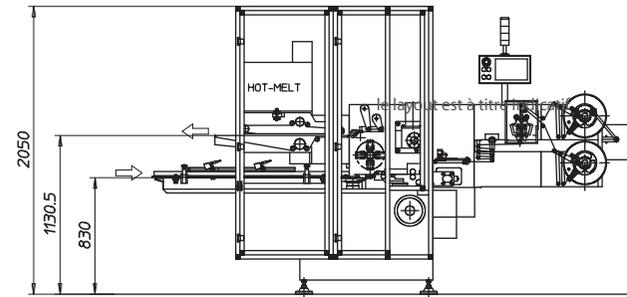

le layout est à titre indicatif

