



ENSACHEUSE HORIZONTALE


GPC- 60

CARACTERISTIQUES


Chargement frontal de bobines
Machine de mesures réduites et plus haute performance
Bâti autoportant, propre et sans concavités
Exécution inoxydable standard
Axes de bobine extensibles sans besoin d'outillages
Carrousel continu

Cames de basse inertie
Système de coupe de haute résistance et basse maintenance
Configuration électrique en réseau
Télé assistance à distance
Déroulement bobine continu
Mémoires de formats programmés en recettes

Stations de remplissage	3	3	3
Volume maximum (1)	1500cc	2000cc	1800cc
Diamètre ext. de la bobine	800mm	800mm	800mm
Diamètre int. de la bobine	70-75 mm / 150-155 mm		
Production maximale	180-200 spm	180 spm	180-200 spm

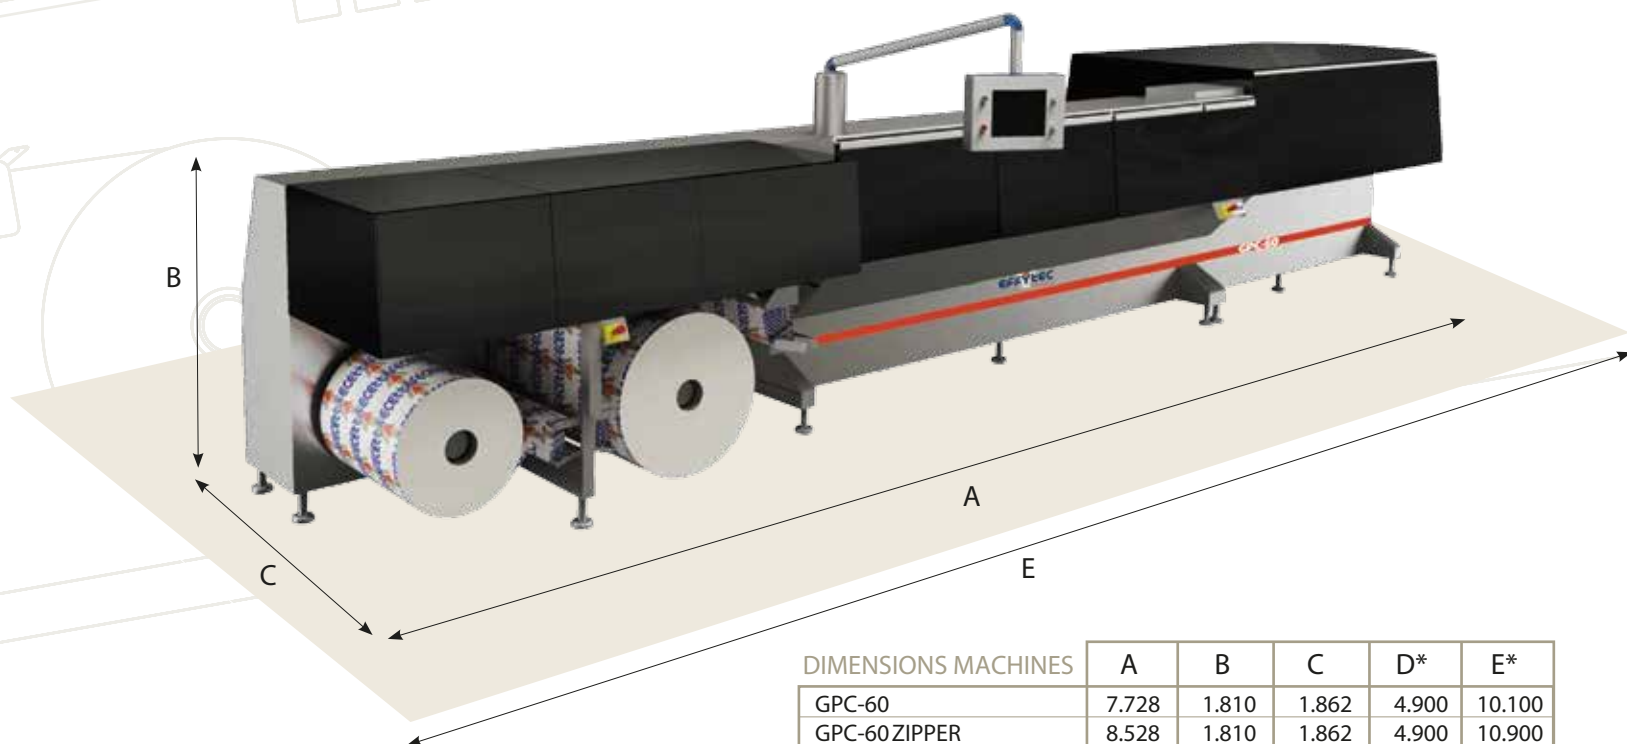

DIMENSIONS MACHINES	A	B	C	D*	E*
GPC-60	7.728	1.810	1.862	4.900	10.100
GPC-60ZIPPER	8.528	1.810	1.862	4.900	10.900

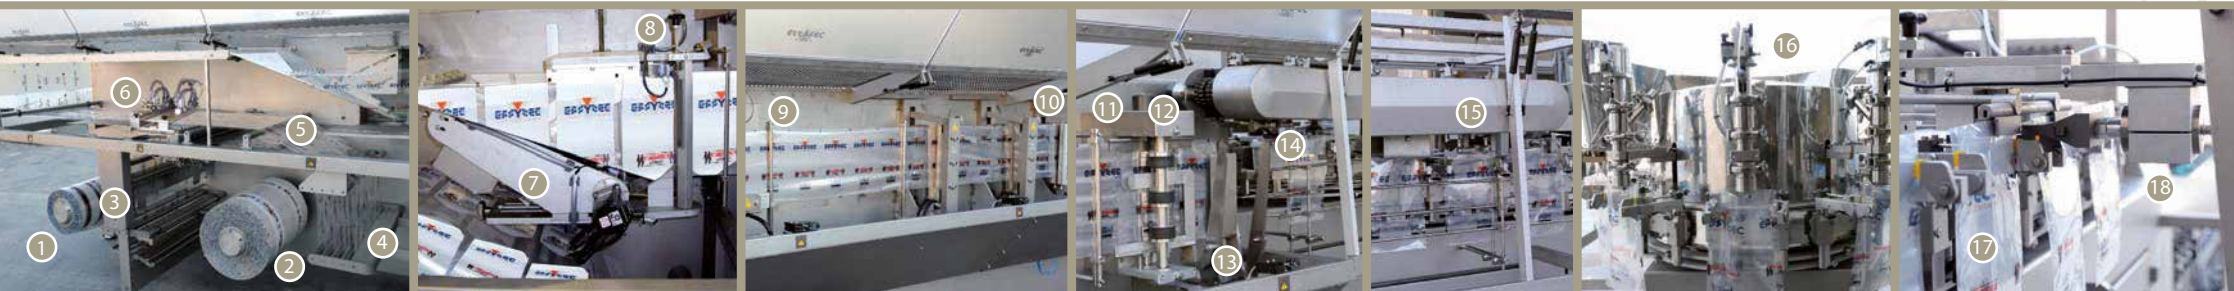

- | | |
|---|--|
| 1. Axe de bobine expansible de fixation pneumatique | 10. Refroidisseur |
| 2. Deuxième axe bobine | 11. Photocellule |
| 3. Embranchement bobine automatique | 12. Entraînement par rouleaux servo |
| 4. 1er groupe de rouleaux d'entrée compensés | 13. Groupe ciseaux avec système de démontage facile pour nettoyage |
| 5. Entraînement dérouleur bobine | 14. Pince transfert à carrousel |
| 6. Perforateur de fond de réglage facile | 15. Station d'ouverture |
| 7. Triangle formateur (changer la pointe du triangle pour formats additionnels) | 16. Poste de dosage (3) |
| 8. Alignement de film | 17. Étirage partie supérieure sachet |
| 9. Groupes soudure (4 soudures motorisées) | 18. Soudure supérieure par Ultrasons |

GPC- 60

