
Facile d'entretien



- Groupes de tapis commandés par un servomoteur indépendant gérant exactement le flux de produits vers l'enveloppeuse
- Disponible en versions droite et gauche
- Permet de garantir une précision maximale et un transfert en douceur tout en gardant la conception aussi simple que possible
- Disponibles en une série d'unités modulaires pour la suppression des écarts entre rangées, la rotation et l'orientation des produits, la détection de métaux,
  - Exécution en balcon
  - Toutes les parties en contact avec les produits en acier inoxydable
  - Normes sécurité et électriques selon les standard CE.
  - Multiples solutions disponibles (en-ligne, à 110 °, avec chicanes, ou étoile d'alimentation)
  - Disponibles avec unités à faible contact ou contact zéro
  - · Remplacement du tapis transporteur sans outil

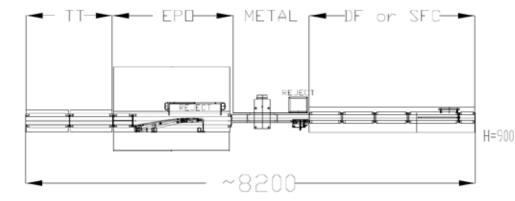

Alimentation de cartonnettes

Détecteur de métaux

Courroie(s) supérieure(s) pour un plus grand contrôle des produits

Solutions de maintien avec vide

Plateaux pour produits avec liquide froid (circuits disponibles ouvert et fermé)

