

## WRAPPING

### V-PACK 3

pour produits ronds, base plate & assymétriques


- Polyvalence
- Haute productivité
- Gestion douce des produits



#### V-PACK 3

cadence jusqu'à 50 ppm selon le type du produit

modèles

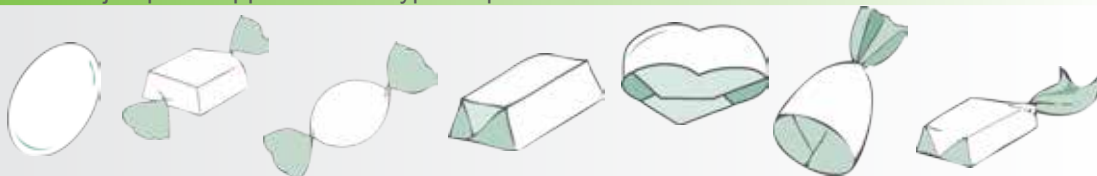

#### NOUVEAU

Enveloppeuse combinant flexibilité, hautes performances et manipulation douce des pralines délicates.

La solution idéale pouvant être intégrée avec des systèmes de distribution hautement efficaces par des contre-moules.

caractéristiques techniques

- Complète conception hygiénique avec structure en porte-à-faux
- Accessibilité totale du produit
- Manipulation des produits en douceur avec réduction significative des temps de nettoyage
- Limitation de l'endommagement et du marquage du produit
- CHANGEMENT RAPIDE DE FORMATS : 30 min (pour le même produit) 60 min (produit différent)
- Raccordement automatique entre bobines
- Centrage matériau imprimé d'enveloppement
- prise en compte des objectifs de industry 4.0
- Ecran HMI tactile graphique couleur 10 avec 3 niveaux d'accès à 3 niveaux
- Assistance à distance et collecte de données


options

- Porte-bobine supplémentaire pour double matériau d'enveloppement
- Rejet des produits non conformes
- Unité d'impression / d'étiquetage
- Configuration pour accès à distance
- Tapis de sortie en avant ou arrière au choix

données techniques

	V-PACK 3
<b>poids total</b>	2.800 Kg
<b>total puissance installée</b>	12 Kw
<b>pression d'alim.   consommation moy.</b>	6 bar   800 NI/ min
<b>peinture</b>	RAL 7035 Gloss 80

gamme dimensions produit

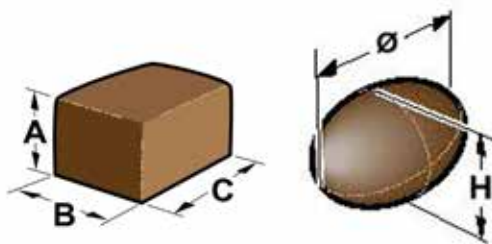

mm	A	B	C	Ø	H
<b>min</b>	5	18	20	18	18
<b>max</b>	25	35	45	35	44

des dimensions au delà des limites sont à évaluer cas par cas

layout

