
wrapping

SWEET MAGIC

Enveloppeuses multistyle pour pralines de chocolat

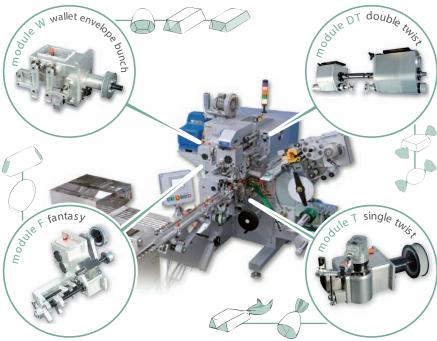

La SWEET MAGIC est une enveloppeuse MULTYSTYLE pour pralines de chocolat.

Sa modularité particulière est conçue pour compléter la machine de base SM avec jusqu'à 4 unités d'emballage différents, ce qui permet d'obtenir beaucoup de styles différents d'enveloppage. La machine peut être équipée d'un dispositif d'alignement automatique ou d'une trémie vibrante afin d'optimiser l'alimentation du produit.


- Concept MULTISTYLE grâce à sa modularité
- Convient pour tous types de pralines transformées: ENROBEES, MOULEES, EXTRUDÉES, PAR DEPOSE, etc.
- Temps de changement de styles et / ou formats : en moins de 45 minutes
- Ecran tactile graphique couleur HMI / Armoire électrique intégrée
- Modules de mise à niveau possible avec style d'habillage supplémentaire même chez le client
- Système d'alimentation papier par servo-moteur / Sécurité pas de Produit —Pas de papier / dispositif pneumatique sur bobine de papier
- Manipulation douce et positive du produit et des matériaux d'emballage
- Produit toujours sous contrôle de l'opérateur pendant les deux séquences d'alimentation et d'emballage
 Bonne accessibilité pour les opérations d'entretien et de changement de formats, nettoyage facile
- Raccord automatique pour matériau d'emballage extérieur et / ou intérieur
- Rejet automatique produits lors du raccord de bobine
- Gestion de différentes longueurs de coupe entre matériau d'emballage extérieur et intérieur
- Tapis de sortie avec orientation exacte de produits
- Prédisposition pour le système de refroidissement des bandes d'alimentation
- Intégration dateur-codeur / étiquetage sur le fond du produit / Distributeur de colle à chaud / Scellage à chaud
- Scellage à froid pour "protected Double Twist" / unité de roulage pour les petites boules et les œufs



données techniques

	SWEET MAGIC
poids total	2000 Kg
total puissance installée	7,5 Kw
pression d'air consommation moyenne	6 bar 150 NI/min
couleur	RAL 7035 Gloss 80


plage de dimensions standard du produit




mm	Α	В	C	Ø	Н
min	5	18	25	14	18
max	25	38	60	30	30

Des dimensions de produit au-delà des limites de la plage de réglage sont à analyser cas par cas.

layout





le layout est à titre indicatif



CMFima S.r.l.
Via Tolara di sotto, 121/A
40064 | Ozzano dell'Emilia (BO) | Italy
Phone +39 051.07 09 011
Fax +39 051.07 09 012
www.cm-fima.com